
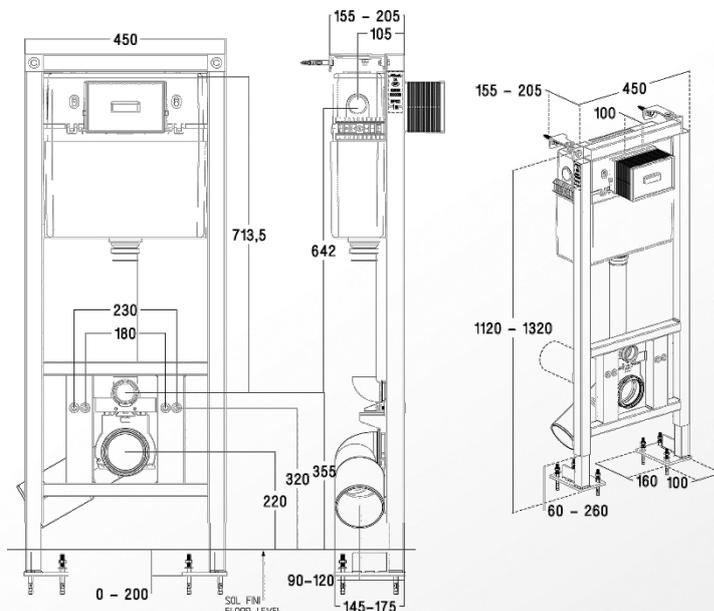


WC Bâti-supports

Référence : 0708146 / BP02

Bâti-support double volume



■ FONCTION

- Bâti-support mural double volume

■ DESCRIPTION

- Châssis monobloc avec fixation au sol et au mur
- Livré sans plaque (large choix de finition)
- Réservoir de chasse :
 - Equipé d'un mécanisme et d'un robinet flotteur classe acoustique I pré réglés pour des volumes de 3 et 6 litres
 - Coque isolante contre le bruit et la condensation
- Pipe d'évacuation Ø100 mm PVC

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux :
 - Châssis acier recouvert époxy
 - Réservoir polystyrène
- Dimensionnel :
 - Encombrement : hauteur réglable de 1120 à 1320 mm - largeur : 450 mm – profondeur réglable : 155 à 205 mm
 - Épaisseur de l'habillage : 15 à 70 mm
 - Tube de rinçage et manchon : longueur 300 mm
- Résistance :
 - A la charge selon la norme NF D12-208
 - A la corrosion selon la norme NF D12-208

■ MISE EN ŒUVRE

- Solution universelle
- Raccordement de l'alimentation à l'intérieur du réservoir – à droite ou à gauche (inversion des éléments)
- Equerres de fixation murale : permettent de rattraper les défaut du mur – possibilité de fixation en angle
- Attention : dans le cas de double paroi, un renfort au niveau des fixations de la cuvette et au niveau de la partie basse de la cuvette est indispensable

■ MAINTENANCE

- Démontage facile du mécanisme (référence 0709127) et du robinet flotteur (référence 0709326)
- Entretien : un traitement interne contre le calcaire doit être réalisé régulièrement

■ CONDITIONNEMENT

- Colis 18 Kg

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



JANVIER 2016