
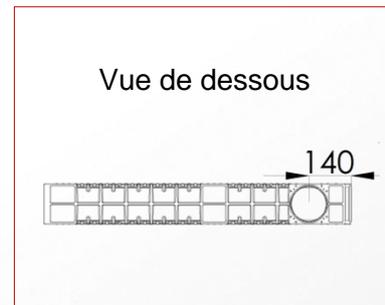
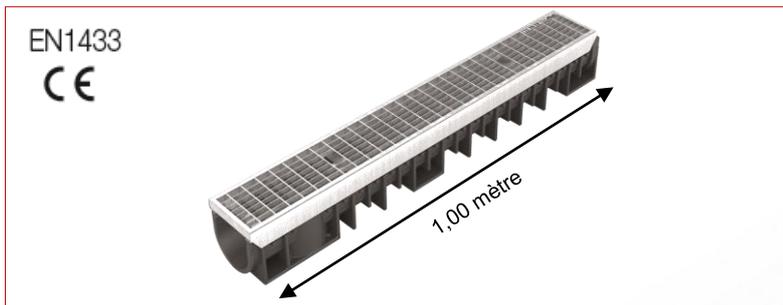



Kenadrain® | Caniveau largeur 100 profondeur 1 grille caillebotis acier galvanisé classe C250

Référence : DR101CC

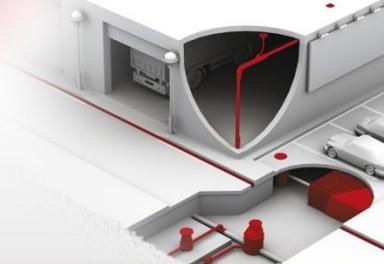

■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conforme à la norme NF EN 1433 et titulaire du marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine public en classe C250. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

Il est composé de :

- un corps de caniveau injecté en polypropylène noir recyclé
- deux feuillures en acier galvanisé
- une grille caillebotis en acier galvanisé C250
- deux étriers en acier galvanisé munis de vis

■ ACCESSOIRES :

Le raccordement au réseau peut être réalisé grâce aux accessoires en PVC suivants :

- fond/naissance d'extrémité Ø75 – NPDR101
- sortie verticale Ø100, 110 ou 125 – STDR10, SVDR10 ou SXDR10
- piège à sable EKSO en PVC Ø110 ou 125 – PS100V ou PS100X



STDR10
SVDR10
SXDR10





NPDR101



PS100V
PS100X

■ CARACTERISTIQUES :

Classe de résistance: C250
Largeur utile: 98 mm
Profondeur utile: 92 mm
Type de grille: Caillebotis en acier galvanisé
Surface d'avalement: 830 cm²/ml
Section hydraulique: 83 cm²
Dimensions des mailles: 15 / 33 mm
Poids: 8.5 Kg

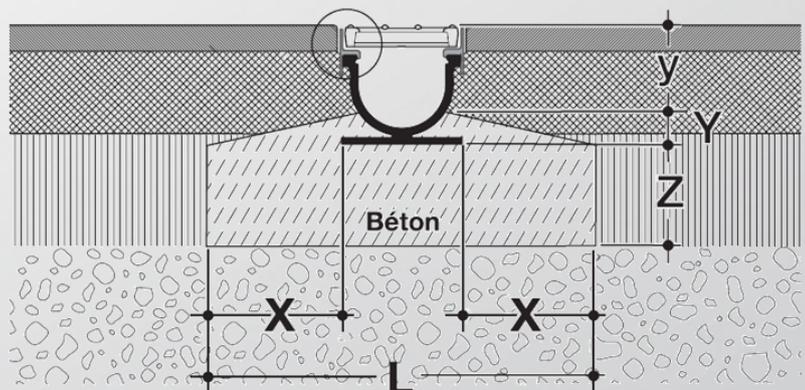

■ MISE EN OEUVRE :

X = 150 mm; L = 440 mm
Z = 150 mm; Y = 50 mm; y = 85 mm

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : Août 2014