
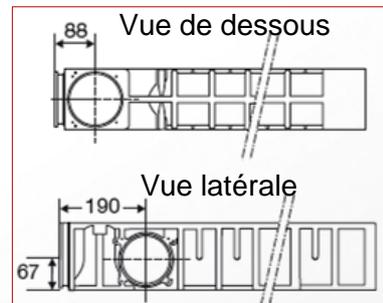
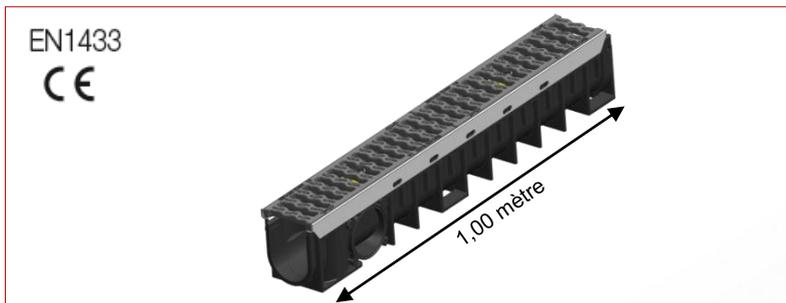


# Kenadrain | Caniveau largeur 100 profondeur 2 classe D400

Référence : DR102DF

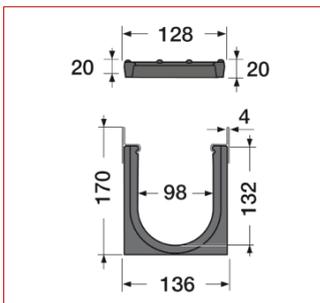

## ■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conforme à la norme NF EN 1433 et titulaire du marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine public en classe D400. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

## ■ DESCRIPTION :

Il est composé de :

- un corps de caniveau injecté en polypropylène noir recyclé
- deux feuillures en acier galvanisé
- deux grilles fonte D400 de couleur noire
- deux étriers en acier galvanisé munis de vis

## ■ ACCESSOIRES :

Le raccordement au réseau peut être réalisé grâce aux accessoires en PVC suivant :

- fond/naissance d'extrémité Ø100 ou 110 – NTDR102 ou NVDR102
- sorties latérales ou verticales Ø100, 110 ou 125 – STDR10, SVDR10 ou SXDR10
- pièges à sable EKSO en PVC Ø110 ou 125 – PS100V ou PS100X



STDR10  
SVDR10  
SXDR10



NTDR102  
NVDR102





PS100V  
PS100X

## ■ CARACTERISTIQUES :

- Classe de résistance: D400
- Largeur utile: 98 mm
- Profondeur utile: 135 mm
- Type de grille: fonte
- Surface d'avalément: 392 cm<sup>2</sup>/ml
- Section hydraulique: 122 cm<sup>2</sup>
- Dimensions des fentes: 18 / 96 mm
- Poids: 16,3 Kg

## ■ MISE EN OEUVRE :

- X = 200 mm; L = 540 mm
- Z = 200 mm; Y = 140 mm; y = 35 mm

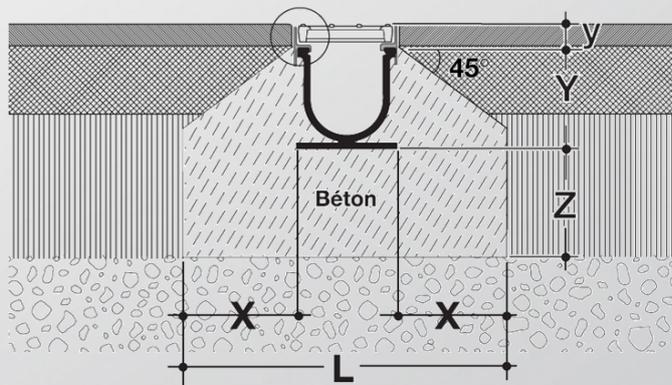

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



DATE : Mai 2014