



## CAN10AHP CANIVEAU AVEC GRILLE HEEL PP - A15

### FONCTION :

- Le caniveau permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Il est conforme à la NF EN1433 et est titulaire du marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en classe A15. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 





### DESCRIPTION :

- Ce caniveau d'un mètre est livré avec grille montée et clipsée. Il est composé de :
  - un corps de caniveau en résine polypropylène noire avec emboîture mâle-femelle.
  - une grille heel polypropylène noire posée en encastrement sur le caniveau.


### CARACTERISTIQUES :

- Classe de résistance : A15
- Surface d'avalement : 397 cm<sup>2</sup>/ml
- Largeur des fentes : 7,4 mm
- Poids total : 2 Kg

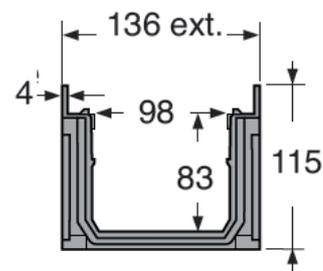

### MISE EN ŒUVRE :

- Qualité de béton : B20
- X = 60 mm; L = 250 mm; Z = 50 mm;
- Y = 30 mm; y = 90 mm

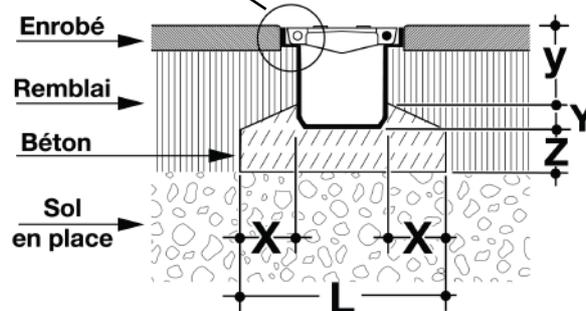

### ACCESSOIRES :

- La grille peut être fixée grâce à l'ensemble « 1 vis + 1 insert » réf. FIXCANN (vendu par 12)
- Le raccordement au réseau peut être réalisé grâce aux accessoires en PVC suivant :
  - Ø 100 fond/naissance d'extrémité ou latéral - NAT177N
  - Ø 110 fond/naissance d'extrémité ou latéral - NAV177N
  - Ø 100 piquage d'évacuation pour sortie verticale – STCAN
  - Ø 110 piquage d'évacuation pour sortie verticale - SVCAN



NAT177N



STCAN