GAMME WC
Mécanismes et robinets

Robinet à contre-pression

Référence : 0791052 / SIL3Y

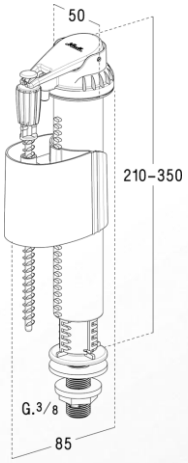

FONCTION
- Robinet flotteur à contre pression pour réservoir de chasse avec alimentation basse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Matériaux :
  - Corps : ABS
  - Membrane : EPDM
  - About : laiton
- Dimensionnel :
  - Encombrement :
    - hauteur réglable : 210 à 350 mm
    - largeur : 50 mm
    - profondeur : 85 mm
  - Raccordement G3/8"

NORME
- Attestation de Conformité Sanitaire

ACCESSOIRES
- Écrou de serrage et joint d'étanchéité alimentation avec grille fournis

MISE EN ŒUVRE
- Les canalisations doivent être rincées avant le raccordement du robinet flotteur
- Le flotteur doit être réglé de façon à conserver une garde d'air ≥ 20 mm (distance entre la surface de l'eau et le niveau du trop plein)

MAINTENANCE
- Entretien : verser un verre de vinaigre blanc de façon régulière pour éviter le dépôt de calcaire

CONDITIONNEMENT
- Boîte transparente

QUALITE - ENVIRONNEMENT

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

DATE : septembre 2015