


GR77PK / Grille 0,5 m PVC couleur anthracite.

GRILLE PISCINE CLASSE A15

FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement.
Conforme à la norme NF EN 1433 C €, elle peut être mise en œuvre dans les zones de circulation de Groupe 1 Classe A15¹ (piétons).

Cette grille respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite

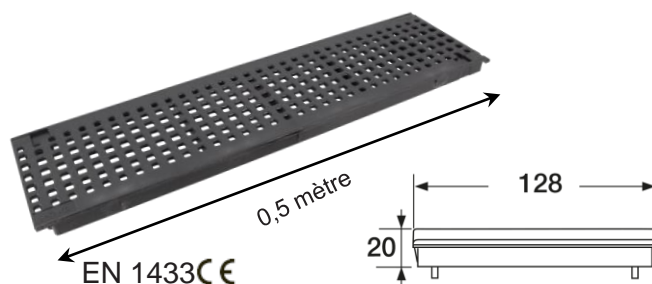

DESCRIPTION :

Grille en PVC de couleur gris anthracite, traité anti-UV de classe A15.

ACCESSOIRES :


La grille est compatible avec les corps de caniveaux Connecto :

- Caniveau bas hauteur 55 largeur 130 – **CAB134**
- Caniveau bas hauteur 60 largeur 130 – **CAB773, CAB773S**
- Caniveau haut hauteur 115 largeur 130 – **CAN177**



Le raccordement au réseau peut être réalisé grâce aux accessoires en PVC :

- fond/naissance d'extrémité ou latéral Ø 40 pour caniveau bas - **NAH773 et NAHJ13**
- fond/naissance d'extrémité ou latéral Ø 100 pour caniveau haut – **NAT177**
- fond/naissance d'extrémité ou latéral Ø 110 pour caniveau haut - **NAV177**
- piquage pour sortie verticale Ø 50 – **NPC50**
- piquage pour sortie verticale Ø 80 – **NPC80**
- piquage pour sortie verticale Ø 100 – **STCAN et STCAB13**
- piquage pour sortie verticale Ø 110 – **SVCAN et SVCAB13**



NB : Pour les applications nécessitant une sortie siphonnée, réalisation possible en pièce spéciale – Nous consulter.

Pour fixer une grille sur le CAN177, le CAB773 ou CABS773, deux FIXCAN (vis auto taraudeuse) sont fournies avec chaque grille.

CARACTERISTIQUES :

- Classe de résistance : A15
- Largeur : 128 mm
- Longueur : 500 mm
- Hauteur hors tout : 20 mm
- Type de grille : PVC
- Surface d'avalement : 232 cm²/ml
- Dimensions des trous : inférieur à 8 mm (norme pieds nus)
- Poids 0,5 kg



Mars 2021





GR77PK / Grille 0,5 m PVC couleur anthracite. GRILLE PISCINE CLASSE A15

MISE EN OEUVRE :

- 1 – Schéma d'installation avec le caniveau CAN 177
- 2 – Schéma d'installation avec les caniveaux CAB7733 / CABS773
- 3 – Schéma d'installation avec le CAB134

En cas d'installation sur un autre support que les caniveaux Connecto, veuillez à laisser un espace entre les grilles pour permettre une libre dilatation.

La grille doit être posée en retrait de 3 à 5 mm par rapport au niveau fini.

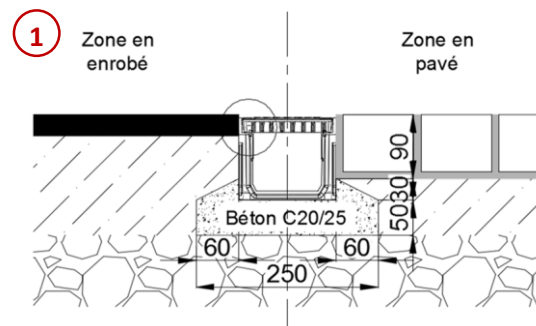

Mars 2021