



WPCBRB - WPCBRC - WPCBRM PLAQUE BRIGHT

FONCTION :

- Plaque de commande double volume compatible avec les bâtis-supports autoportants NICOLL
- Déclenchement avec mécanisme simple câble



DESCRIPTION :

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------|--|
| • Référence : | | | |
| WPCBRB | WPCBRC | WPCBRM | |
| • Finition : | | | |
| Blanc | Chromé brillant | Satiné | |
| • Matériaux : | | | |
| ABS | ABS | ABS | |

CARACTERISTIQUES :

- Longueur : 202 mm
- Largeur : 145 mm
- Ouverture dans la cloison : 177 x 118 mm

Pour la mise en œuvre, la découpe de la cloison doit être la plus précise possible


- Recouvrement de l'habillage : 16 à 19 mm
- Support de plaque et vis de fixation inclus
- Effort d'activation : < 20 N
- Epaisseur de cloison : 16 à 75 mm

MAINTENANCE :

- Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

CONDITIONNEMENT :

- Boîte individuelle

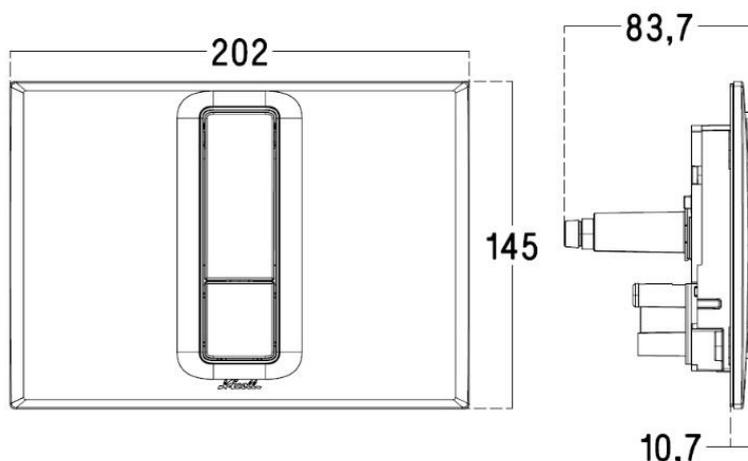

FEVRIER 2024