



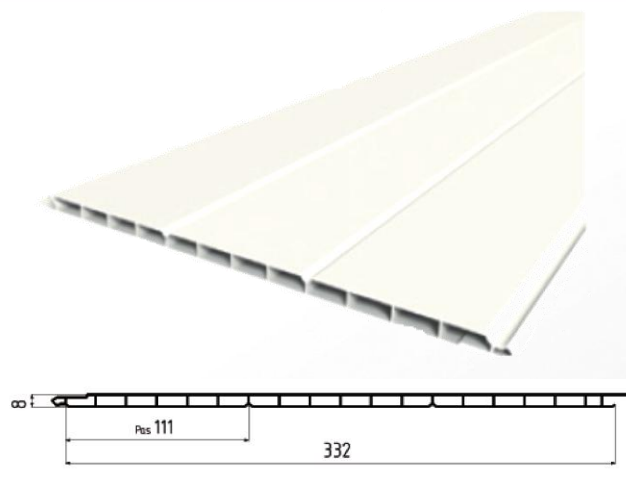

# Habillage du débord de toit Belriv® Sous-face

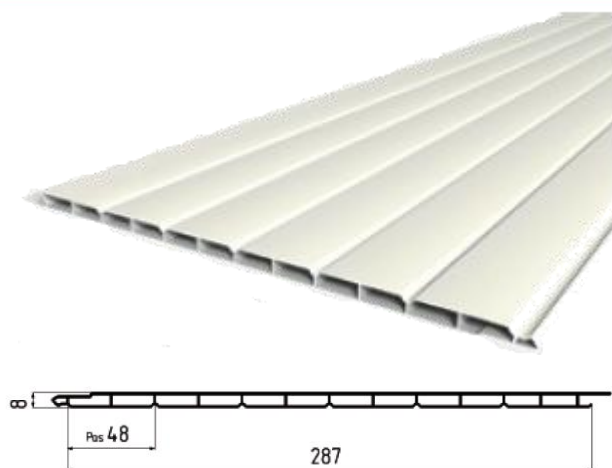

## ■ FONCTION :

- La sous-face BELRIV® sont utilisées pour les débords de toiture BELRIV® Système ou BELRIV® Tradi.

## ■ DESCRIPTION :



- La sous-face BELRIV® alvéolaire est extrudée en PVC (M1 pour coloris blanc) traité anti UV en 6 coloris différents (blanc, sable, noir, gris, marron et gris anthracite).  
 - 2 types sont disponibles : classique (6 lames) ou contemporain (3 lames)

## ■ ACCESSOIRES:

- Profilés de finitions et de ventilation (v. fiche technique)

## ■ MISE EN ŒUVRE :

- 1 Coupez la sous-face à la largeur souhaitée (avec 1 cm de jeu)
- 2 En cas de long débord, vissez la sous-face tous les 60 cm sur des liteaux
- 3 Emboitez la sous-face par clipsage

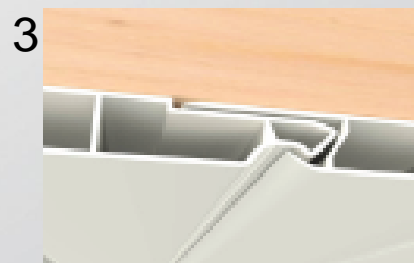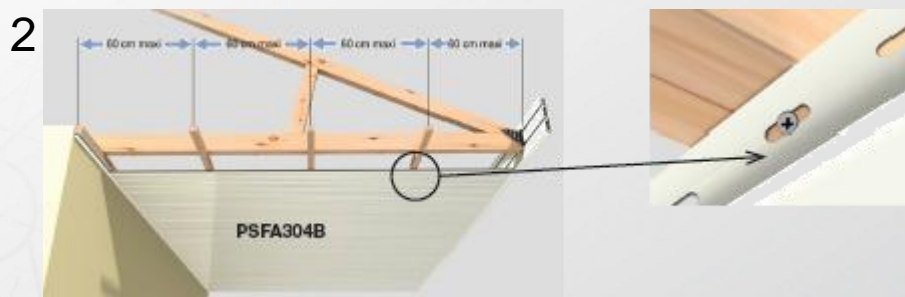

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
 ISO 14001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification



**DATE : Mai 2013**