Connecto Caniveau bas largeur 130 caillebotis inox

Référence : CAB10BCI



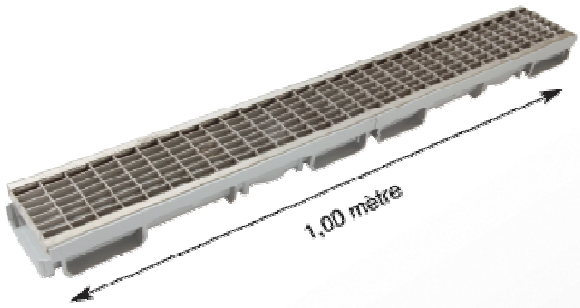

■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conformément à la norme EN1433 et au marquage CE, il peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en classe **B125**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

Ce caniveau de 1 mètre est composé de 2 éléments injectés en PVC et collés entre eux.
Il est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude, le respect du fil d'eau et le collage entre chaque élément. Il est muni d'opercules permettant de réaliser des angles et/ou des piquages à 90°
Il est livré avec une grille caillebotis en acier inoxydable 304 de 1 mètre de long.

■ ACCESSOIRES:

- Ø 40 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAH773**
- Ø 100 piquage pour sortie verticale - **STCAN**
- Ø 110 piquage pour sortie verticale – **SVCAN**

■ CARACTERISTIQUES :

Longueur : 1 m
Largeur utile: 98 mm
Profondeur utile: 34 mm
Ouverture des fentes : 15 x 30 mm
Surface d'avalement : 830 cm²/ml
Poids: 3.878 Kg

■ MISE EN OEUVRE :

X = 60 mm, L =250 mm
y = 65 mm, Z = 100 mm



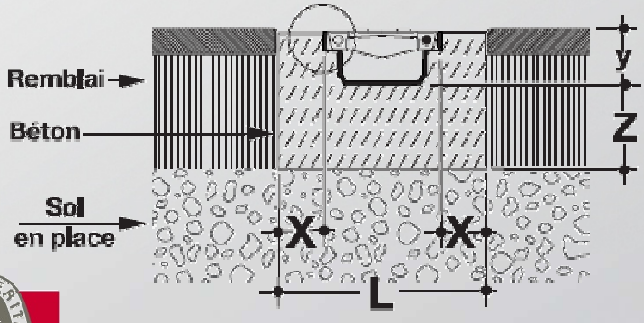

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

DATE : Mars 2012