


Assainissement | Clapet anti retour – Type 1

Références : CARB - CARD





CARB

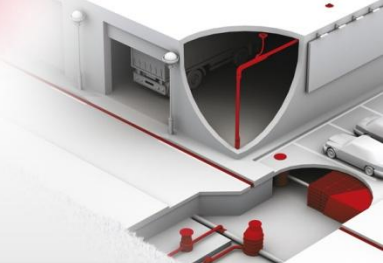

CARD

Réf	ØD	Dimensions (mm)					
		H	P	L1	Z	L	E
CARB	200	307	273	85	257	110	15
CARD	250	377	284	120	254	141	

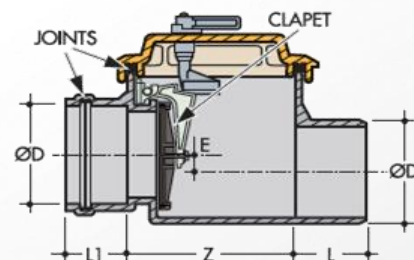


■ FONCTION :

- Les clapets anti-retour Nicoll se positionnent sur le réseau d'évacuation des eaux (usées ou pluviales) et servent à éviter tout refoulement accidentel du réseau public vers l'habitation.

■ DESCRIPTION :

- Corps et couvercle en PVC ;
- 1 Clapet amovible en PVC ;
- Poignée de verrouillage ;
- 2 diamètres : Ø200 et Ø250 ;
- Fixation du couvercle avec 6 vis pour le Ø200 ;
- Fixation du couvercle par ¼ de tour pour le Ø250 ;
- Conforme à la norme NF EN 13564.

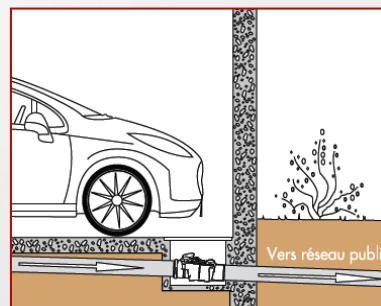

■ MISE EN OEUVRE :

- Placer le clapet dans un endroit accessible, un regard de préférence, pour faciliter les interventions.
- Respecter le sens d'évacuation (sens de la flèche). La sortie mâle peut être raccordée à un tube à joint ou un tube à coller.
- Positionner le couvercle à l'horizontale.
- Dans le cadre d'une utilisation normale, le dispositif de verrouillage n'est pas enclenché. En cas d'absence prolongée, verrouiller la poignée : le clapet est alors provisoirement bloqué.
- Couvercle aisément démontable pour accéder au clapet, en cas d'obturation ou de nettoyage périodique.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



MARS 2013