



FLEM50F%/FLEM100F% TUBES PRÉ-FOURREAUTÉS EN COURONNE

FONCTION :

- Les tubes pré-fourreautés sont utilisés en encastré lorsque la température d'eau peut dépasser 60°C ou lorsque la canalisation repose directement sur un entrevous



DESCRIPTION :

- Les tubes FLUXO® sont produits dans un fourreau annelé
- Disponibles en 2 couleurs : bleu et rouge, ce qui permet par exemple de distinguer les réseaux d'eau froide et chaude

CARACTÉRISTIQUES :

- Les fourreaux utilisés sont en polypropylène
- Ils ont une résistance mécanique de 450N conformément au CPT 2808_V2 pour les pré-fourreautés
- Les fourreaux sont uniquement dédiés aux tubes multicouches FLUXO® Ø16-20-26


REGLLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

- Les tubes multicouches FLUXO® sont titulaires d'une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
- A associer à la gamme de raccords Fluxo, sous Avis Technique du CSTB n° 14.1/13-1828_V4

MISE EN ŒUVRE :

- Voir guide technique Fluxo

TABLEAU DIMENSIONNEL :

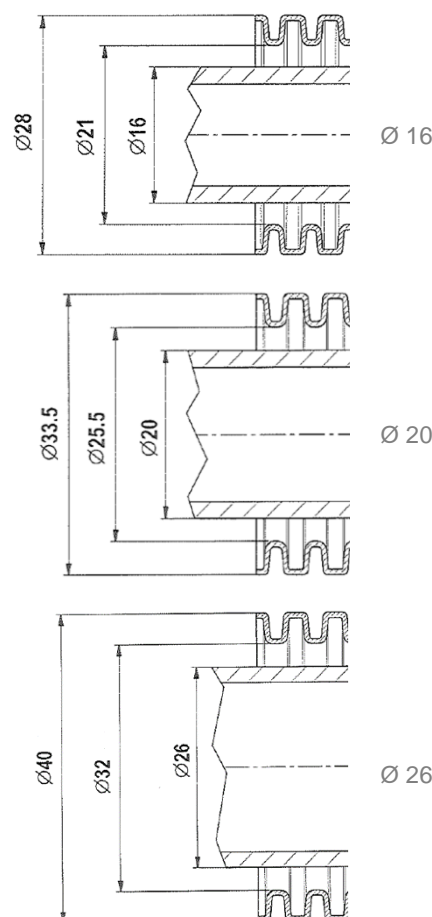

Référence	Diamètre tube (mm)	Diamètre int / ext fourreau (mm)	Longueur (m)	Fourreau
FLEM50FB16	16	21 / 28	50	Bleu
FLEM50FR16	16	21 / 28	50	Rouge
FLEM100FB16	16	21 / 28	100	Bleu
FLEM100FR16	16	21 / 28	100	Rouge
FLEM50FB20	20	25,5 / 33,5	50	Bleu
FLEM50FR20	20	25,5 / 33,5	50	Rouge
FLEM50FR26	26	32 / 40	50	Rouge