




Evacuation systèmes acoustiques / Bride acoustique masse lourde pour tubes chutunic&chutaphone

Référence : BRMLT



■ FONCTION :

-La bride acoustique masse lourde se fixe sur les tubes chutunic et chutaphone, et absorbe les vibrations sources de bruit.


■ CARACTERISTIQUES :

- En matériau viscoélastique
- Ø 100

■ MISE EN ŒUVRE

-Ensermée dans un collier auto serrant, elle se fixe sur la chute:

- juste sous chaque dalle d'étage.
- après les coudes acoustiques à 87°30 sur un collecteur horizontal.
- après les coudes acoustiques à 45° sur les déviements obliques.

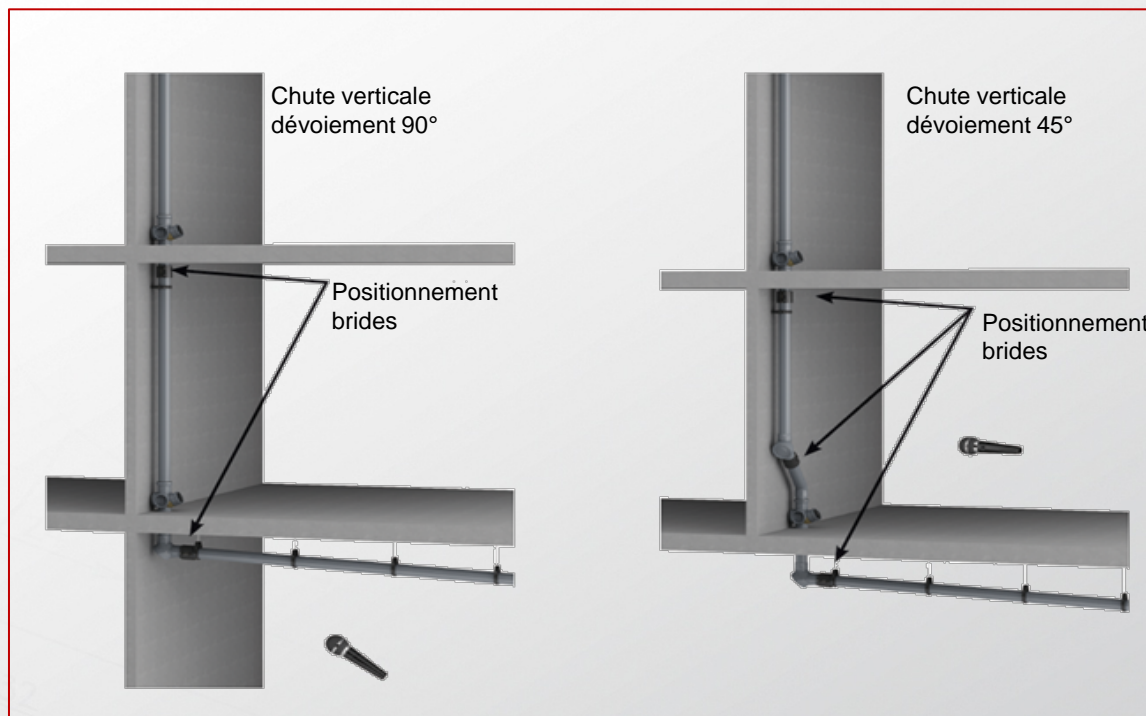

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



MARS 2015