



WBCCFB - WBCCFC - WBCCFS / Plaques spécifiques

BOUTON COUPE-FEU SOURIRE

FONCTION :

Bouton de commande double volume pour les installations coupe-feu sur tout support.

Bouton ergonomique et non démontable par l'utilisateur.

Livré avec :

- Tube PVC Ø75 mm + bouchon (protection chantier)
- Rallonge pour parois épaisses (possibilité de cumuler les rallonges, réf. : 0709243)

Compatible avec les bâtis-supports NICOLL équipés de mécanisme à simple câble.



DESCRIPTION :

- Référence : WBCCFB
- Finition : Blanc
- Matière : ASA




WBCCFC
Chrome brillant
ABS



WBCCFS
Satiné
ABS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Longueur : 120 mm
- Largeur : 100 mm
- Plage de serrage :
 - 15-60 mm, sans rallonge
 - 60-115 mm, avec rallonge
- Prévoir un perçage de Ø75 mm
- Tube Ø75 mm - longueur 120 mm recoupable (matière PVC NF-Me)
- Ecrou de serrage Ø98 mm réversible (matière ABS)
- Rallonge (matière POM)
- Effort d'actionnement : < 20 N

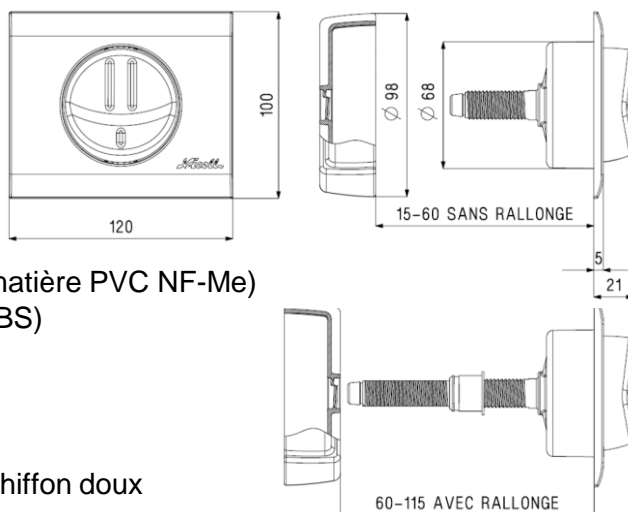

MAINTENANCE :


- Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

CONDITIONNEMENT :

- Boîte individuelle

UTILISATION :

- Mono-bouton pour double chasse :
 - Partie haute et milieu : grande chasse
 - Partie basse : petite chasse

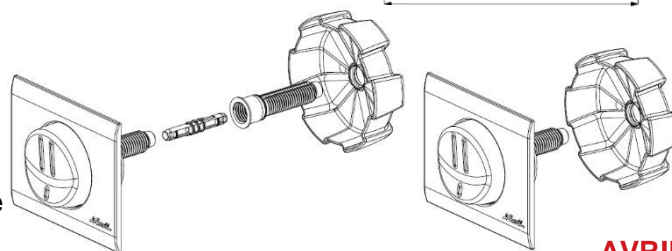

AVRIL 2019



Nicoll

Siège social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Tel : 02 41 63 73 83
Fax : 02 41 63 73 57
Email:tech-com.nicoll@alixis.com

an Aliaxis company