






WPCLAKB - WPCLAKC - WPCLAKS

PLAQUE LAKE

FONCTION :

- Plaque de commande double volume compatible avec les bâtis-supports autoportants NICOLL
- Déclenchement avec mécanisme simple câble

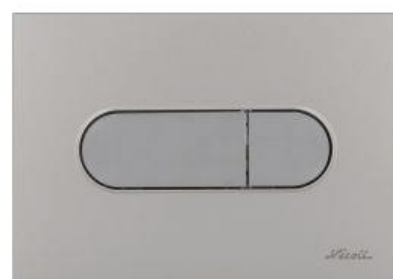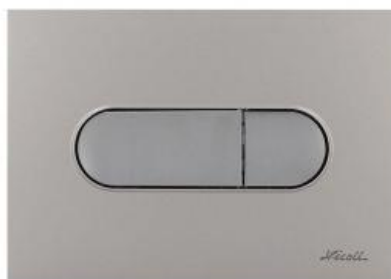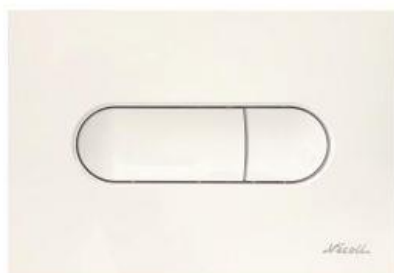

DESCRIPTION :


- | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| • Référence : | WPCLAKB | WPCLAKC | WPCLAKS |
| • Finition : | Blanc | Chromé brillant | Satiné |
| • Matériaux : | ASA | ABS | ABS |

CARACTERISTIQUES :

- Longueur : 205 mm
- Largeur : 146 mm
- Ouverture dans la cloison : 170 x 110 mm

Pour la mise en œuvre, la découpe de la cloison doit être la plus précise possible

- Recouvrement de l'habillage : 18 mm
- Support de plaque et vis de fixation inclus
- Effort d'activation : < 20 N
- Epaisseur de cloison : 16 à 75 mm

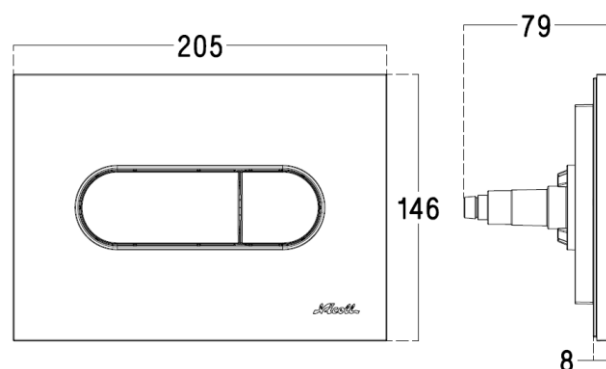

MAINTENANCE :

- Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

CONDITIONNEMENT :

- Boîte individuelle