


# Accessoires sanitaire Clapet anti-retour PVC pour évacuation des eaux usées

Références : CASF4 – CASH4 – CASJ4



Références	Ø D ( mm )	L (mm)	Z (mm)	M (mm)
CASF4	32	23	51.5	84
CASH4	40	27	55	96
CASJ4	50	32	69.5	116

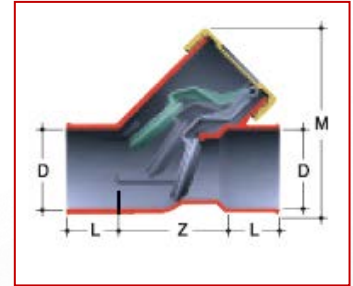

## ■ FONCTION :

- Destiné à équiper les canalisations horizontales pour eaux usées, afin d'y empêcher les refoulements accidentels.
- Il permet également un accès à la canalisation grâce à son bouchon dévissable et au clapet interne démontable .

## ■ DESCRIPTION :

- Corps injecté en PVC
- Bouchon dévissable avec joint
- Clapet avec joint
- Emboîtures femelles pour un raccordement sur tube mâle.

## ■ PLUS PRODUIT :

- Bonne assise du clapet à 45°
- Accès aisé grâce au piquage oblique
- Bonne performance hydraulique du fait d'un passage très légèrement réduit par rapport au tube.

## ■ MISE EN OEUVRE :

- Simple collage PVC/PVC du tube mâle dans les emboîtures femelles. Prévoir le positionnement dans un endroit accessible.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



MARS 2015